


Lea detenidamente este manual antes del montaje para garantizar el correcto ensamblaje del instrumento. Guarde este manual en un lugar accesible para poder consultarlo como referencia rápida.

Asegúrese de leer estas instrucciones antes del montaje.

Precauciones con el manejo

- Asegúrese de contar con otra persona para que le ayude con el montaje y la instalación.
- Levante el piano con cuidado y manteniéndolo siempre horizontal.
- Prepare un área en la que pueda llevar a cabo el montaje de forma segura.
- Si es necesario, extienda una manta o un material similar para evitar que el soporte o el suelo se rayen durante el montaje.
- Para evitar que el soporte y el piano se ensucien durante el montaje, use guantes si es necesario. Al hacerlo, asegúrese de que cualquier suciedad, aceite, etc. de los guantes no entre en contacto con la unidad (sobre todo en el caso de los instrumentos de colores claros).
- No coloque el piano directamente sobre el suelo. Si lo hace, podría dañar los conectores y soportes de la parte inferior.
- Coloque la unidad en un lugar nivelado y seguro, de modo que permanezca estable. El instrumento nunca debe colocarse encima de una alfombra de pelo largo. Si lo hace, los pedales podrían resultar dañados debido a la inestabilidad y al movimiento innecesario.
- Al montar y trasladar el piano, tenga mucho cuidado de que no se caiga sobre sus manos o pies.
- Asegúrese de mantener los tornillos y cualquier otra pieza pequeña en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, de modo que no haya riesgo de que se los traguen de forma accidental.
- Retire con las manos las esquinas del material de embalaje a ambos lados de la cubierta del teclado. No utilice un cúter ni otra herramienta cortante, ya que podría dañar la superficie del piano.




Precaución al montar la unidad

- No use una herramienta eléctrica (por ejemplo, un destornillador eléctrico) para montar el soporte. Corre el riesgo de dañar o estropear los tornillos.
- Apriete los tornillos primero a mano y luego use un destornillador para apretarlos más. Cuando use un destornillador para apretar temporalmente los tornillos después de hacerlo a mano, apriete hasta la mitad del tornillo.
- Para montar el instrumento correctamente, compense cualquier falta de alineación (inclinación, protuberancia o deformación de las piezas) mientras aprieta los tornillos.
- Tenga cuidado de que el cable de los pedales no quede pinzado debajo del soporte durante el montaje. Podría producirse un cortocircuito.



Revisión de las piezas

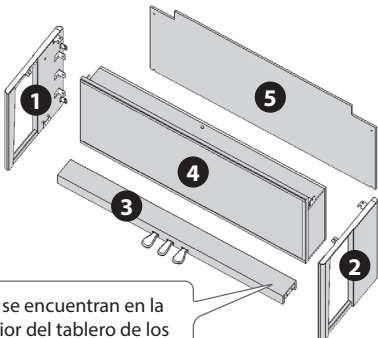

Los tornillos se encuentran en la parte posterior del tablero de los pedales.

1	Tablero lateral (izquierdo)	A	Tornillos (M6 x 40 mm) x 4
2	Tablero lateral (derecho)	B	Tornillos (M5 x 25 mm) x 14
3	Tablero de los pedales	C	Tornillos (M4 x 16 mm) x 2
4	Caja del altavoz	D	Gancho para los auriculares x 1
5	Tablero trasero	E	Tornillos de apriete manual x 4

* El destornillador necesario para realizar el montaje no se incluye. Consiga un destornillador Phillips del tamaño adecuado para cada tornillo (tamaños: 2, 3).



Manual en vídeo

Consulte en "Vídeo de inicio rápido" los puntos que debe tener en cuenta cuando monte el piano.

Vea el vídeo antes del montaje.



https://roland.cm/ksl-6_qs

Montaje del soporte

- Coloque el tablero lateral izquierdo 1 contra el tablero de los pedales 3, de modo que el soporte metálico quede en el interior. Apriete los tornillos A (2) tres vueltas a mano y luego use un destornillador para fijarlos temporalmente.

* Si aprieta demasiado los tornillos en este paso, puede dañar la caja del altavoz que se insertará en el paso 4.

Tableros laterales y tablero de los pedales

- Deben formar un ángulo de 90°
- No deje espacios entre las piezas



Asegúrese de apretar los tornillos primero tres vueltas a mano.

Si no comienza apretando a mano los tornillos, las roscas podría dañarse y hacer imposible el montaje.



- Coloque el tablero lateral derecho 2 contra el tablero de los pedales 3, de modo que el soporte metálico quede en el interior. Apriete los tornillos A (2) tres vueltas a mano y luego use un destornillador para fijarlos temporalmente.

* Si aprieta demasiado los tornillos en este paso, puede dañar la caja del altavoz que se insertará en el paso 4.

Tableros laterales y tablero de los pedales

- Deben formar un ángulo de 90°
- No deje espacios entre las piezas




Asegúrese de apretar los tornillos primero tres vueltas a mano.

Si no comienza apretando a mano los tornillos, las roscas podría dañarse y hacer imposible el montaje.




- Desenrede el cable empaquetado de los pedales y páselo por debajo del tablero de los pedales hasta la parte trasera del soporte.

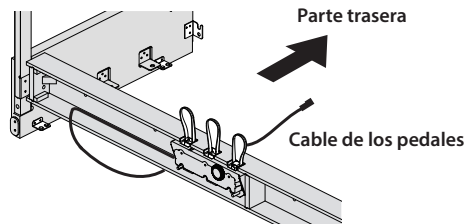

- Coloque la caja del altavoz en la dirección indicada por las flechas.


* Tenga cuidado de que la caja del altavoz no golpee los soportes metálicos de los tableros laterales.

* Si inserta la caja del altavoz desde un lado, podría rayarse con los soportes del tablero lateral. Asegúrese de insertar la caja del altavoz desde la dirección especificada.

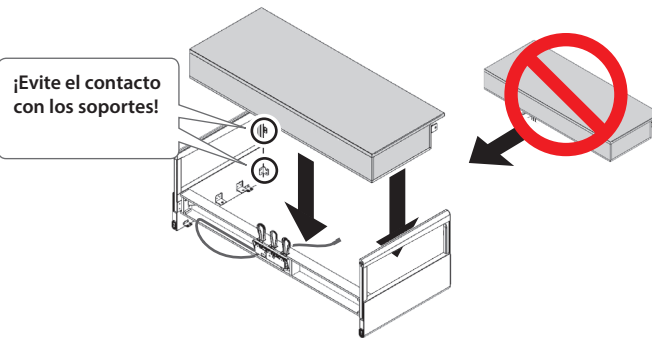

¡Evite el contacto con los soportes!

- Inserte los tornillos B (4) en sus orificios y apriete tres vueltas a mano.

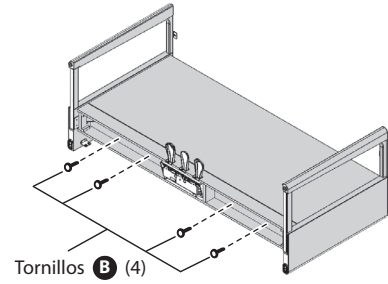

Asegúrese de apretar los tornillos primero tres vueltas a mano.

Si no comienza apretando a mano los tornillos, las roscas podría dañarse y hacer imposible el montaje.




- Use un destornillador para apretar del todo los tornillos A (4) que apretó temporalmente en los pasos 1 y 2.

* Monte las piezas de modo que no quede ninguna separación entre los tableros laterales y el tablero de los pedales.

- Use un destornillador para apretar del todo los tornillos B (4) que apretó temporalmente en el paso 5.

- Inserte los tornillos B (2) en los soportes de la caja del altavoz y apriételos firmemente con un destornillador después de apretarlos tres vueltas a mano.

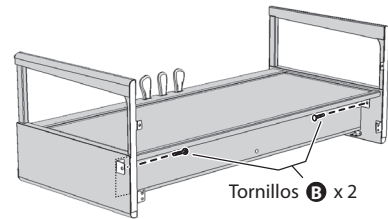


Asegúrese de apretar los tornillos primero tres vueltas a mano.

Si no comienza apretando a mano los tornillos, las roscas podría dañarse y hacer imposible el montaje.




- Con la ayuda de otra persona que sujete uno de los tableros laterales mientras usted sujeta el otro, levanten el soporte hasta que esté en posición vertical.

* Asegúrese de que el cable de los pedales salga por la parte trasera del soporte y eleve el soporte hasta ponerlo vertical.

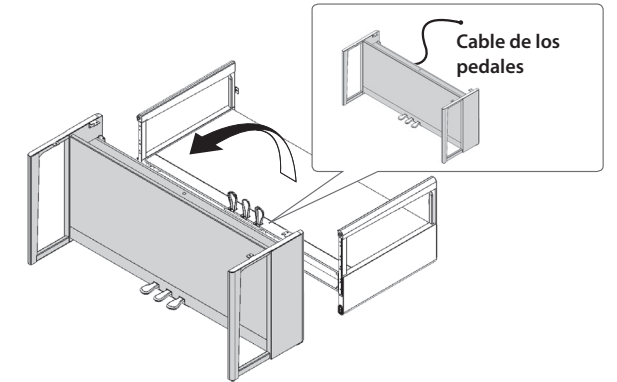

- Inserte los tornillos B (6) en los orificios de los soportes de la caja del altavoz y apriételos firmemente con un destornillador después de apretarlos tres vueltas a mano.

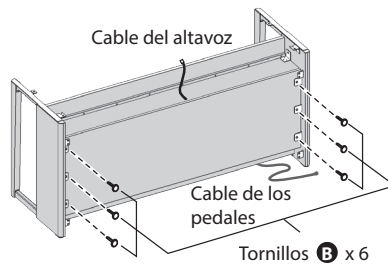


Asegúrese de apretar los tornillos primero tres vueltas a mano.

Si no comienza apretando a mano los tornillos, las roscas podría dañarse y hacer imposible el montaje.




Colocación del piano en el soporte



1. Levante la unidad del piano (deberían hacerlo dos personas) y colóquela sobre los paneles laterales.

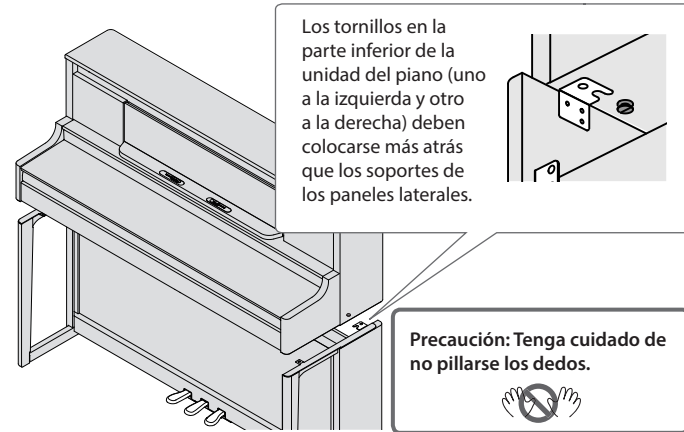


2. Alinee los tornillos en la parte inferior de la unidad del piano con las muescas de los soportes metálicos en los paneles laterales.

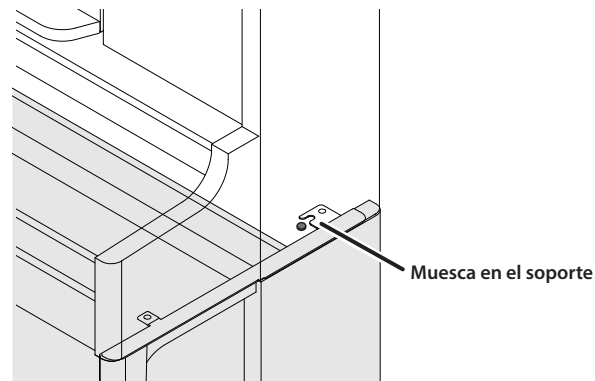


3. Mientras levanta el lado del teclado del piano hacia arriba 1 o 2 cm, tire de él hacia atrás para engancharlo en los soportes metálicos.

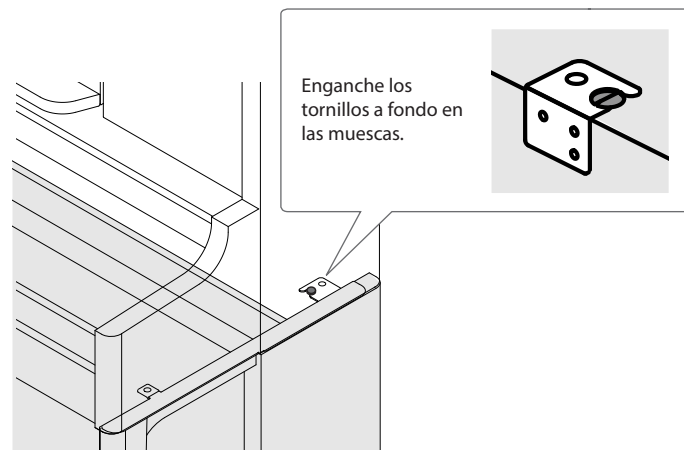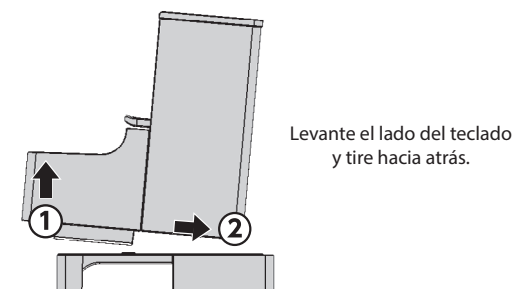

4. Use la mano para apretar tres vueltas los tornillos **B** (2) en la parte inferior de la unidad del piano.

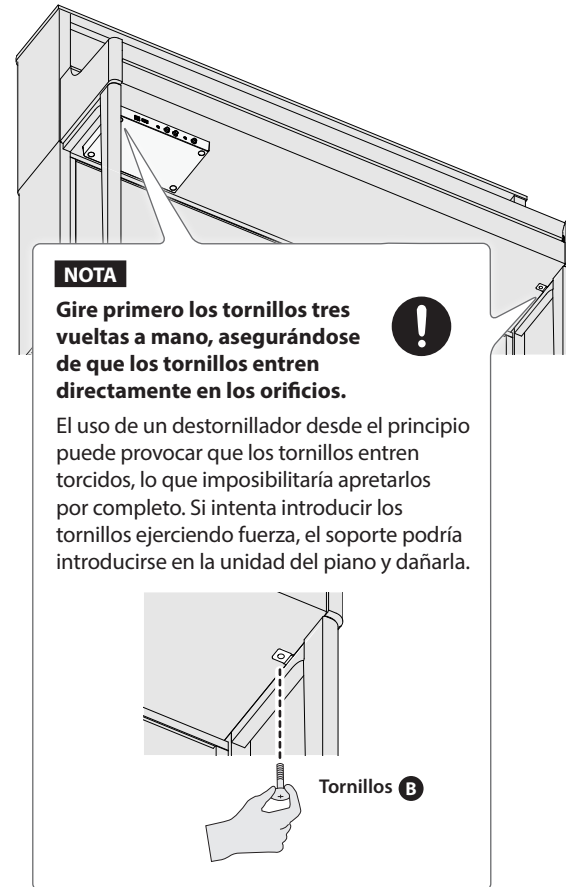


5. Use un destornillador para apretar del todo los tornillos **B** (2) que había apretado en el paso 4.

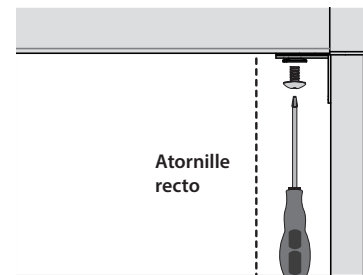


6. Desde la parte trasera del piano, conecte el adaptador de AC al conector DC In en la parte posterior de la unidad y conecte el cable de los pedales al conector Pedal.

* La guía que se muestra en el conector Pedal indica la forma del conector y en qué dirección debe insertarlo. Conecte el conector Pedal en la misma dirección que se muestra en la guía.

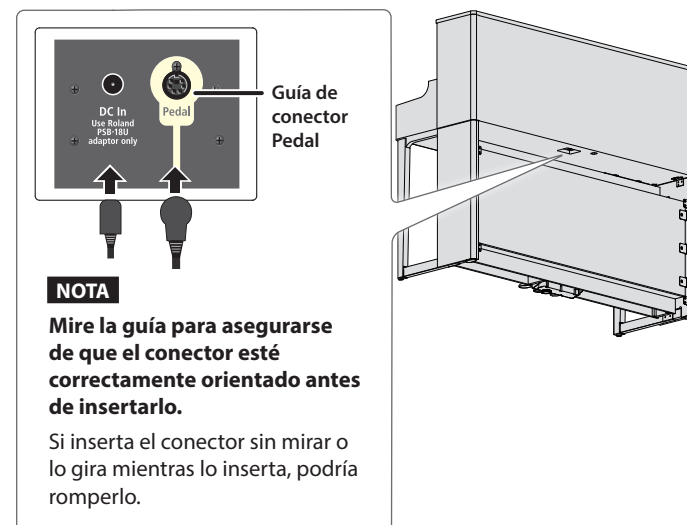


7. Use las sujeciones (3) ubicadas en la parte trasera del piano para sujetar el cable del adaptador de AC y el cable de los pedales.

* Sujete los cables con las sujeciones, de modo que no toquen el suelo. Si los cables quedan colgando, podría pisarlos accidentalmente debajo del soporte y provocar un cortocircuito.

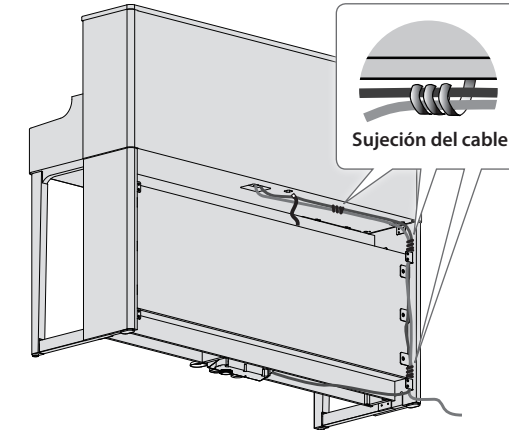


8. Conecte el cable del altavoz que sale de la parte trasera de la caja del altavoz.

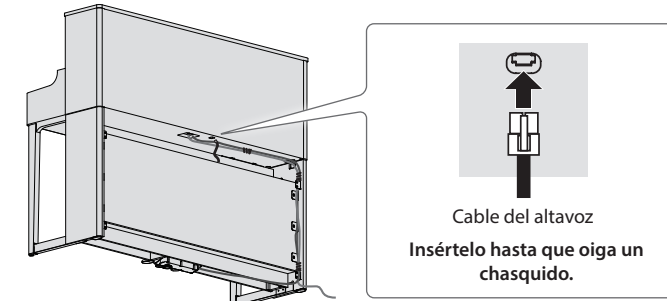


9. Inserte temporalmente tornillos de apriete manual **E** (2) en los orificios de la parte inferior y apriete, dejando un espacio (de al menos 12 mm) para insertar el tablero trasero. A continuación, inserte el tablero trasero.


* No podrá insertar el tablero trasero si los tornillos de apriete manual están demasiado apretados.

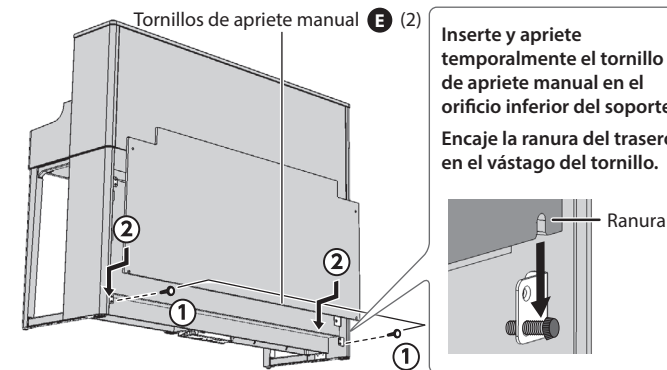


10. Fije la parte superior del tablero trasero con tornillos de apriete manual **E** (2) y luego apriete firmemente los tornillos de apriete manual (2) en la parte inferior del tablero trasero que apretó temporalmente en el paso 9.

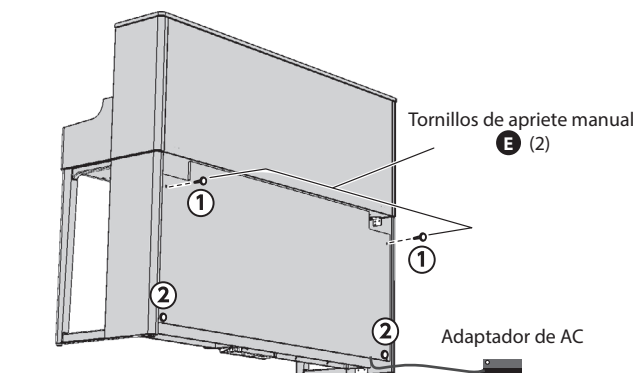

11. Fije con tornillos **C** (2) el gancho para los auriculares **D**.

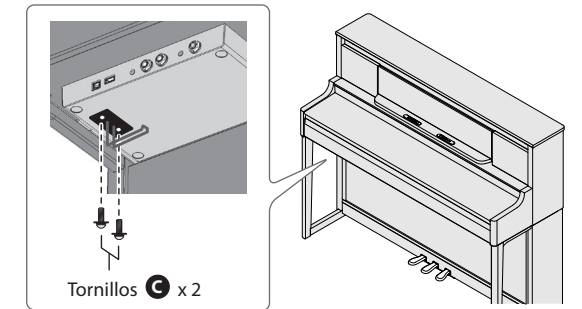


12. Conecte el adaptador de AC suministrado y el cable de alimentación.

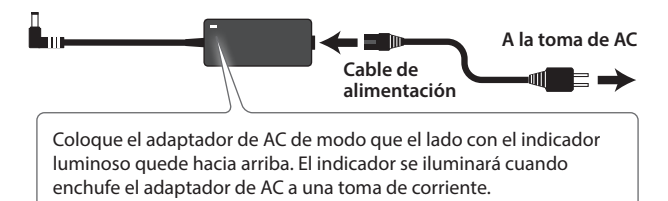

13. Ajuste el mecanismo de nivelación bajo los pedales.

Gire la rueda de nivelación para bajarla hasta que haga contacto con el suelo. Si el piano está colocado sobre una moqueta o alfombra, baje el mecanismo de nivelación para que ejerza una presión fuerte contra el suelo.

* Si quedara un espacio entre el mecanismo de nivelación y el suelo, el tablero de los pedales podría dañarse o podría escuchar ruidos inusuales al pisar los pedales.

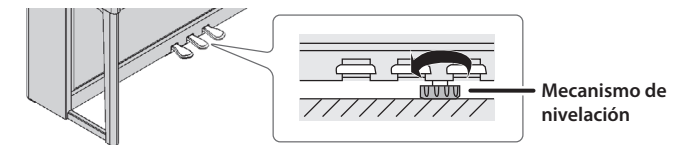

Trasladar el piano una vez instalado

* Con la ayuda de al menos otra persona, levante la unidad horizontalmente y trasládela, teniendo cuidado de no pillarse las manos y no dejar caer la unidad sobre los pies.
* Cuando transporte el piano y el soporte como unidades separadas, siga los pasos siguientes y retire el gancho para los auriculares. Si no retira este gancho, podría rayar el suelo o dañar el gancho o la propia unidad del piano.

1. Cierre la cubierta del teclado.
2. Pliegue el atril para guardarlo.
3. Desenchufe el adaptador de AC de la toma de corriente.
4. Gire el mecanismo de nivelación ubicado debajo de los pedales para elevarlo.
5. Cuando haya decidido la nueva ubicación de la unidad, gire el mecanismo de nivelación hasta que entre en contacto con el suelo.