


Ejemplos de instalación de unidades de efectos


Al cortar la almohadilla de sujeción incluida para que coincida con la forma de los productos que desea instalar, puede ocultar el cableado y crear un diseño limpio.

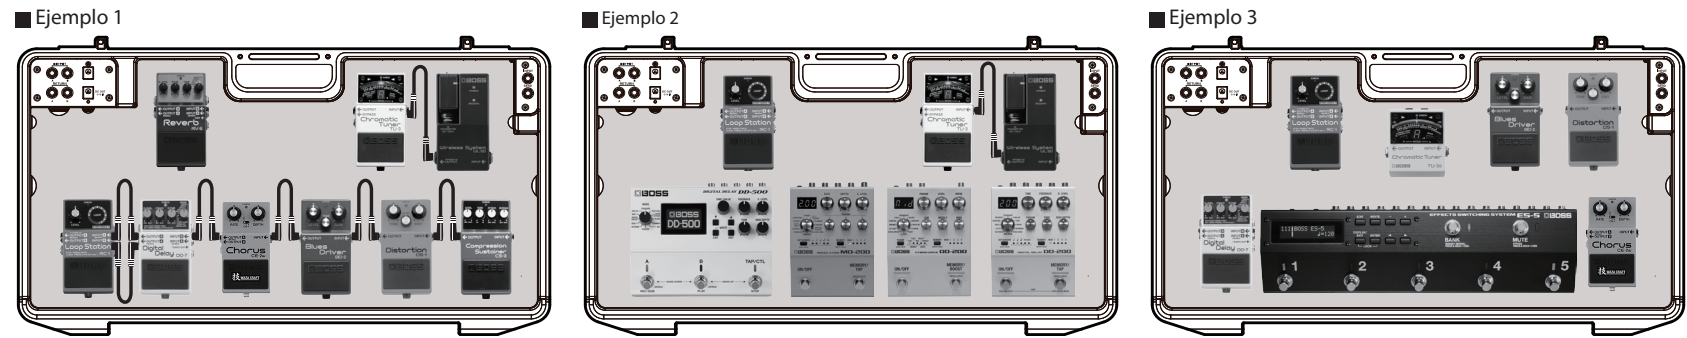


Hágalo usted mismo 1 (cortar la almohadilla de sujeción)

Cuando vaya a instalar pedales, puede ahorrar tiempo en el proceso de diseño utilizando los precortes existentes en la almohadilla de sujeción para retirar las partes innecesarias. Los recortes a la izquierda y derecha de la almohadilla de sujeción indican las posiciones que quedan por encima de las guías de cables (donde se ocultan los cables largos) cuando se colocan en la caja. Utilice estos recortes cuando decida dónde colocar sus unidades de efectos y corte la almohadilla de sujeción para que los cables puedan acomodarse ordenadamente cuando las unidades de efectos estén instaladas.

- * Si usa un cuchillo para cortar la almohadilla de sujeción, tenga cuidado de no lastimarse.
- * Al cortar los recortes, tenga cuidado de no dañar el equipo cercano con el cuchillo.

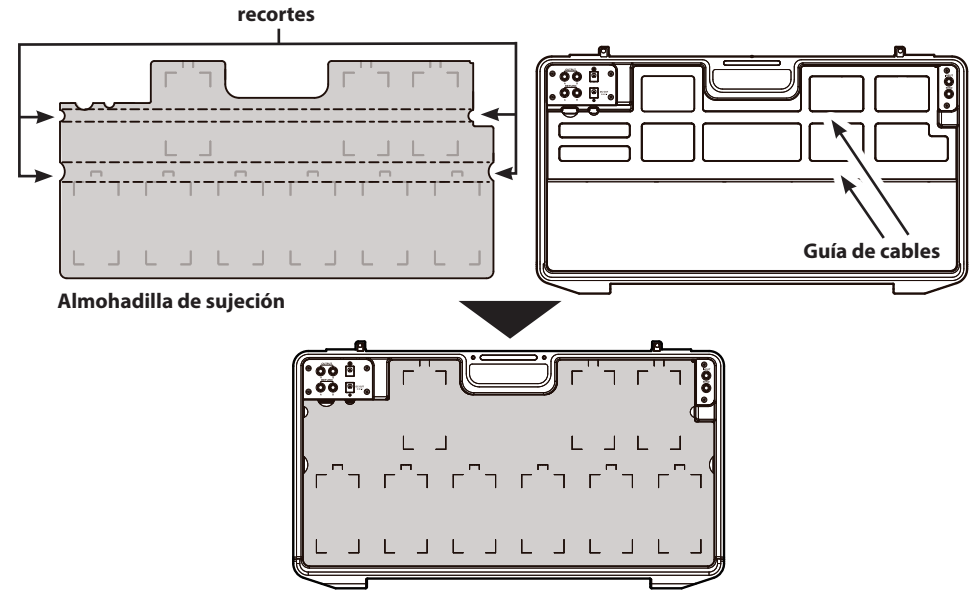

Establecer conexiones

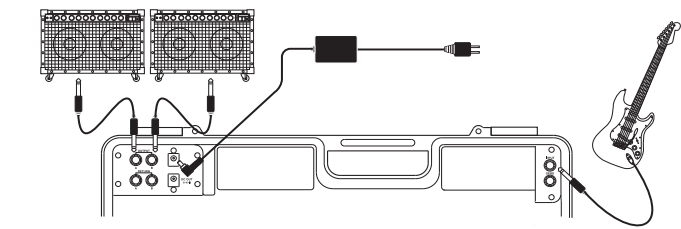


- * Para evitar que el equipo no funcione correctamente o que sufra algún daño, baje siempre el volumen y apague todas las unidades antes de establecer cualquier conexión.
- * El adaptador PSB-1U puede suministrar 2000 mA de corriente. Antes de establecer las conexiones, verifique que el consumo de corriente total de todas las unidades de efectos no supere este valor.
- * Una vez que haya establecido las conexiones correctamente, debe seguir este procedimiento al encender la fuente de alimentación. Pueden producirse fallos de funcionamiento o daños en los altavoces si no sigue el orden correcto.

Al encender la fuente de alimentación: Encienda el amplificador al final.
Al apagar la fuente de alimentación: Apague el amplificador primero.


Hágalo usted mismo 2 (mantener los cables limpios)

Si el cable paralelo de fuente de alimentación y los cables de conexión largos están alineados con la guía de cables, los cables se pueden organizar de forma ordenada.

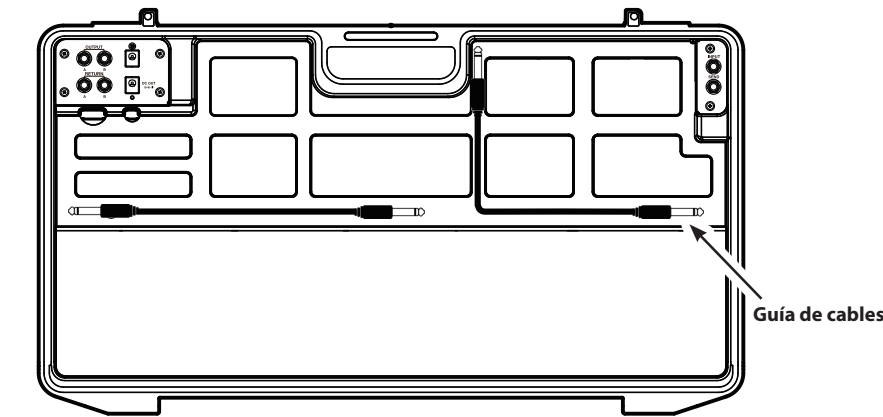

NOTA

Para quitar la tapa, levántela hasta la posición que se muestra en la ilustración y luego presione en la dirección de la flecha.



Especificaciones principales

Conectores	Conector de INPUT (tipo telefónico de 1/4")
	Conector de SEND (tipo telefónico de 1/4")
	Conector de RETURN A/B (tipo telefónico de 1/4")
	Conector de OUTPUT A/B (tipo telefónico de 1/4")
	Conector de DC IN/OUT
Alimentación	CC 9V: Adaptador de CA
Dimensiones	661 (An.) x 383 (Pr.) x 113 (Al.) mm
Dimensiones interiores	72 (Al.) mm

Peso	3,3 kg
Accesorios	Adaptador de CA
	Cable de CC paralelo de 10 pines x 1
	Almohadilla de inserción precortada (grosor: 10 mm) x 1
	Manual del usuario
Opción (se vende por separado)	Folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD"
	Adaptador de CA (PSB-1U)
Opción (se vende por separado)	Almohadilla de inserción precortada (grosor: 10 mm)

- * Este documento explica las especificaciones del producto en el momento de la publicación del documento. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Roland.
- * Cuando compre un adaptador de CA, asegúrese de especificar el adaptador (de la lista que aparece a continuación) diseñado para la región en la que se utilizará y el voltaje allí suministrado. (PSB-120/PSB-120TW/PSB-230EU/PSB-230UK/PSB-240A) (Juegos con PSB-1U y cable de alimentación)

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES			
Acerca de los avisos ADVERTENCIA ⚠ y PRECAUCIÓN ⚡			
⚠ ADVERTENCIA	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones graves o mortales si la unidad no se utiliza correctamente.	⚡ PRECAUCIÓN	Acerca de los símbolos
	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones o daños materiales si la unidad no se utiliza correctamente.		
* Por daños materiales se entienden los daños o efectos adversos causados en el hogar y su contenido, así como a los animales domésticos o mascotas.			
		⚠	El símbolo ⚠ indica al usuario las instrucciones o advertencias importantes. El significado concreto del símbolo queda determinado por el dibujo que hay dentro del triángulo. Por ejemplo, el símbolo de la izquierda se usa para precauciones generales, advertencias o alertas de peligro.
		ⓘ	El símbolo ⓘ advierte al usuario sobre acciones que nunca debe realizar (están prohibidas). La acción concreta que no se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que la unidad no se debe desmontar nunca.
		ⓘ	El símbolo ⓘ advierte al usuario sobre acciones que debe realizar. La acción concreta que se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que el enchufe del cable de alimentación se debe desenchufar de la toma de corriente.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE	
⚠ ADVERTENCIA	⚠ ADVERTENCIA
Utilice únicamente el adaptador de CA incluido y el voltaje correcto	Utilice únicamente el cable de alimentación incluido
Asegúrese de utilizar exclusivamente el adaptador de CA que se entrega con la unidad. Asimismo, compruebe que el voltaje de la instalación eléctrica coincida con el voltaje de entrada especificado en el adaptador de CA. Es posible que otros adaptadores de CA utilicen polaridades diferentes, o que estén diseñados para un voltaje distinto, por lo que su uso podría causar daños, deficiencias de funcionamiento o descargas eléctricas.	Utilice exclusivamente el cable de alimentación incluido. Del mismo modo, el cable de alimentación suministrado tampoco debe usarse con ningún otro dispositivo.
Conecte únicamente dispositivos especificados al conector de CC de SALIDA	PRECAUCIÓN
Conecte únicamente el dispositivo especificado (los dispositivos especificados descritos en "Establecer conexiones" en este documento) al conector de CC de SALIDA (que proporciona una fuente de alimentación).	Tenga cuidado de no pillarse los dedos
	Al manipular las siguientes partes móviles, tenga cuidado de no pillarse los dedos de los pies, las manos, etc. Siempre que un niño utilice la unidad, debe haber un adulto presente para ofrecer supervisión e instrucciones.
	• Tapa
	• Si usa un cuchillo para cortar la almohadilla de sujeción, tenga cuidado de no lastimarse.
	• Al cortar los recortes, tenga cuidado de no dañar el equipo cercano con el cuchillo.

NOTAS IMPORTANTES

- Alimentación**
 - Coloque el adaptador de CA de modo que el lado con el indicador mire hacia arriba. El indicador se iluminará cuando enchufe el adaptador de CA a una salida de CA.
- Colocación**
 - En función del material y la temperatura de la superficie donde va a colocar la unidad, los tacos de goma podrían manchar o estropear la superficie.
- Precauciones adicionales**
 - Al desechar el cartón del embalaje o el material de amortiguación en el que se embaló esta unidad, debe tener en cuenta las normas de eliminación de residuos aplicables en su localidad.
- No utilice cables de conexión con resistencias integradas.
 - Al abrir o cerrar la unidad, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre la parte móvil y la unidad. Siempre que haya niños pequeños presentes, asegúrese de que haya un adulto que ofrezca supervisión e instrucciones.
- Derechos de propiedad intelectual**
 - Roland y BOSS son marcas registradas o marcas comerciales de Roland Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
 - Los nombres de empresas y productos que aparecen en este documento son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement	
Model Name : BCB-90X Type of Equipment : CARRYING BOX Responsible Party : Roland Corporation U.S. Address : 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938 Telephone : (323) 890-3700	For the USA
IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.	
BLUE: NEUTRAL BROWN: LIVE	
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.	

