


この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に別紙の『安全上のご注意』と『使用上のご注意』をよくお読みください。
お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- リバープでもディレイでもない、広がりと動きのある新感覚の空間エフェクトです。
- ステレオ入出力に対応し、豊かな広がり効果を得ることができます。
- シンプルかつ直感的な操作で、音色を調整できます。

各部の名称とはたらき

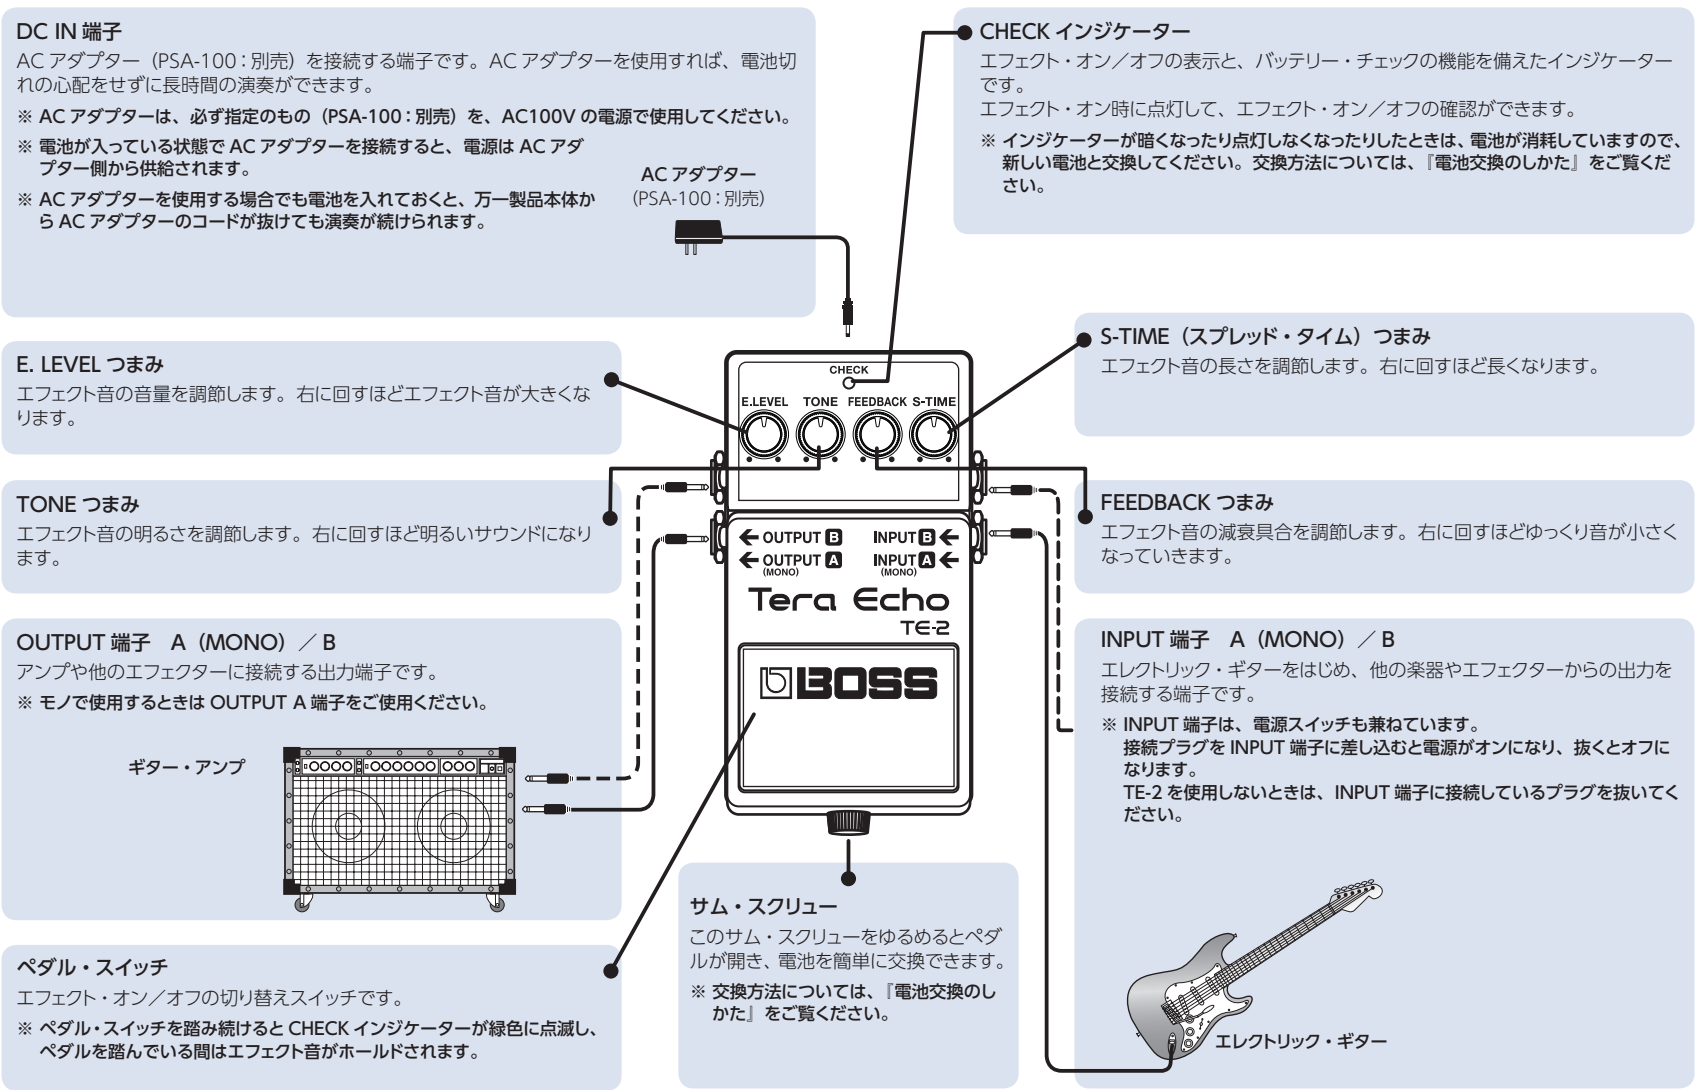

接続時のご注意


- 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。
- 抵抗入りの接続ケーブルは使用しないでください。
- コードの抜き差しは、必ずアンプのボリュームを下げた状態で行ってください。
- 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。
電源を入れるとき： ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。
電源を切るとき： ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。
- この機器は回路保護のため、電源をオンしてからしばらくは動作しません。

電池について


- この機器には、工場出荷時に電池がセットされています。この電池は検査用のため、寿命が短い場合があります。
- 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。別紙『安全上のご注意』『使用上のご注意』に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。
- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。
- 電池のセットや交換は、誤動作や故障を防ぐため、他の機器と接続する前に行ってください。
- この機器は消費電流が大きいため、AC アダプターの使用をお勧めします。電池で使用する場合はアルカリ電池を使用してください。

INPUT端子／OUTPUT端子


●モノ入力 → モノ出力

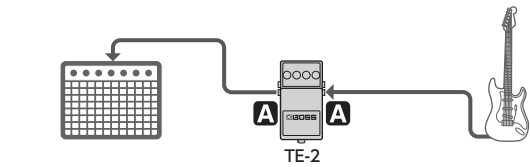


●モノ入力 → ステレオ出力

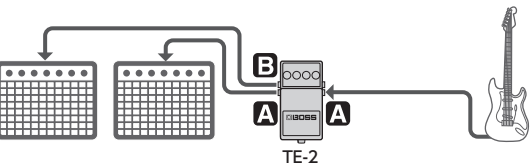

●ステレオ入力 → ステレオ出力

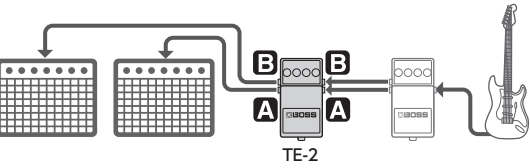


●エフェクト音+ダイレクト音

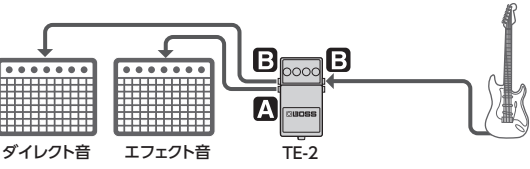

※ エフェクト・オフにすると、A からはダイレクト音出力されます。


●エフェクト音

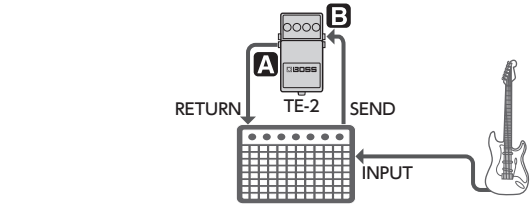

- ※ エフェクト・オン／オフにかかわらず、A からダイレクト音は出力されません。
- ※ 接続機器の出力レベルにご注意ください。

電池交換のしかた

- ペダルを押さえながらペダル手前のサム・スクリー **1** をゆるめて、ペダル **2** を上に開きます。
※ サム・スクリーは、ペダルからはずさずに電池交換できます。
- バッテリー・ケース **3** から電池を取り出し、電池スナップ **4** ははずします。
- 新しい電池を電池スナップに接続し、バッテリー・ケースに入れます。
※ 電池の極性 (+/-) を間違えないように、ご注意ください。
- コイル・スプリング **5** をペダル裏のスプリング台座凸部 **6** に入れ、ペダルを閉じます。
※ 電池スナップ・コード **7** を、ペダルやコイル・スプリングにはさまないようにご注意ください。
- サム・スクリーをガイド・ブッシュ穴 **8** に入れ、確実に締めてください。



主な仕様

規定入力レベル	-20dBu
入力インピーダンス	1M Ω
規定出力レベル	-20dBu
出力インピーダンス	1k Ω
推奨負荷インピーダンス	10k Ω 以上
電源	アルカリ電池 (9V 形) AC アダプター (別売)
消費電流	90mA ※ 連続使用時の電池の寿命 (使用状態によって異なります) アルカリ電池: 約 3.5 時間
外形寸法	73 (幅) × 129 (奥行) × 59 (高さ) mm
質量	435g (乾電池含む)
付属品	保証書 チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口) アルカリ電池 (9V 形、本体に接続済み)
別売品	AC アダプター: PSA-100

- ※ 0dBu = 0.775Vrms
- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。