

本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」（『安全上のご注意』チラシ）をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

### 主な特長

EV-30 は、ペダル・ボード・システムへの組み込みにも最適な省スペース設計のエクспレッション・ペダルです。

- 堅牢なアルミ・ダイキャストを採用。コンパクトなサイズながらも、優れた耐久性と操作性を実現しています。
- 2 系統の出力端子を装備。複数のエフェクターを、1 台でコントロール可能です。

### 操作方法

※ 本機を操作するときは、可動部と本体の間に指を挟まないように注意してください。お子様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視／指導してください。

1. EV-30 を機器に接続します。
2. ペダルをいっぱいに踏み込み、接続機器側でエフェクト効果の最大量を設定します。
3. ペダルを戻した（上げた）状態にして、EXP 1、EXP 2 それぞれの MIN つまみでエフェクト効果の最小量を設定します。

※ MIN つまみで、エフェクト効果の最大量は変えられません。



### 主な仕様


ボス EV-30 : デュアル・エクспレッション・ペダル

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法 | 80 (幅) × 192 (奥行) × 58 (高さ) mm<br>(ペダル傾き最大時)<br>80 (幅) × 192 (奥行) × 92 (高さ) mm |
| 質量   | 780g                                                                           |
| 付属品  | ステレオ・ケーブル (1 m) × 1、保証書、チラシ (安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口)                        |

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

### 接続例

※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞り、すべての機器の電源を切ってください。

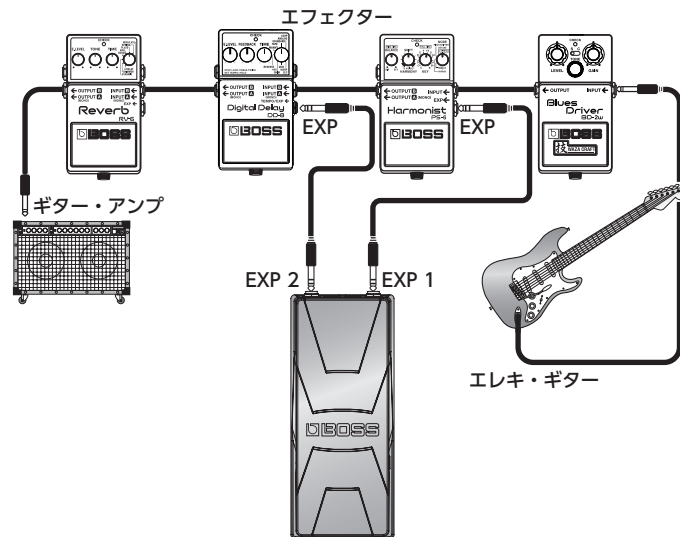

※ ボス／ローランド製品以外の機器に接続した場合の動作については、保証いたしかねます。

※ POLARITY スイッチを「INV」にすると、EXP 2 側を EXP 1 側と逆の動作で操作することができます。演奏スタイルや操作したいエフェクトによって、設定を選ぶことができます。



ローランド株式会社

〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田 1-6-4 ©2026 Roland Corporation 05