


本機を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」（『安全上のご注意』チラシ）をよくお読みください。お読みになったあとは、すぐに見られるところに保管しておいてください。

主な特長

- 今までにない「RICH」なワウ・サウンドに加え、ギタリストに人気の高い「VINTAGE」サウンドも搭載。
- ペダルボード組み込みに最適な、小型／省スペース・ワウ・ペダル。
- BOSS 伝統の耐久性と信頼性を誇る強靱なアルミ・ダイキャスト・ボディー。
- ワウのオン／オフ状態が一目で確認できるデュアル・インジケーター。

各部の名称とはたらき

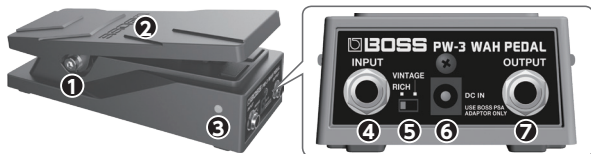

1. ペダル・トルク・ネジ

ペダルのトルク（ペダルを動かすときに必要な荷重）は、ネジの締め具合で調節することができます。

- 調節には、六角棒レンチ（5mm）を使用してください。
- 故障の原因となりますので、ネジの締め過ぎにはご注意ください。



2. ペダル

ワウの音色をコントロールします。

ワウをオン／オフする

つま先側を強く踏み込むと、ワウのオン／オフが切り替わります。

- 本機を操作するときは、可動部と本体の間に指を挟まないように注意してください。お客様のいる場所で使用する場合は、必ず大人のかたが監視／指導してください。
- 開口部に手や指を入れないでください。

3. デュアル・インジケーター（両サイド）

ワウのオン／オフ表示と、バッテリー・チェックの機能を備えたインジケーターです。

- 電池駆動のときは、電池が消耗してくるとインジケーターが暗くなります。早めに電池を交換してください。

4. INPUT 端子

エレクトリック・ギターやエレクトリック・ベースを接続します。

- INPUT 端子は電源スイッチも兼ねています。INPUT 端子にプラグを差し込むと電源がオンになり、抜くとオフになります。本機を使わないときはプラグを抜いてください。

5. 音色スイッチ

ワウの音色を切り替えることができます。

RICH	従来のワウにはない、低域の太さが特徴的な新しいワウ・サウンド
VINTAGE	60年代のビンテージ・ワウを再現したワウ・サウンド

6. DC IN 端子


AC アダプター（PSA-100：別売）を接続する端子です。AC アダプターを使用すれば、電池切れの心配をせずに長時間の演奏ができます。

- AC アダプターを使用する場合でも、電池を入れておけば、万一本機から AC アダプターのコードが抜けても演奏が続けられます。


7. OUTPUT 端子

アンプや他のエフェクターに接続します。

ワウのオン／オフに必要な力は、通常では調節する必要がないように設計されています。必要であれば、以下の方法で調節してください。




マイナス・ドライバーなどを使い、可動部裏面の右側のゴムをはずす。



可動部裏面の左右のゴムどちらかに、付属のシートを貼る。

接続のしかた

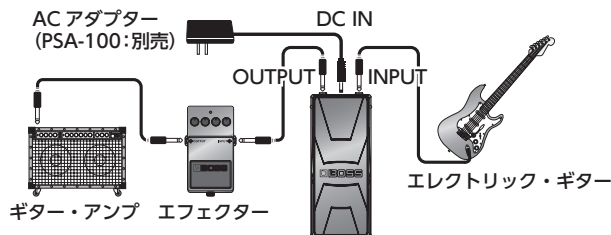

- ※ 他の機器と接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞る、すべての機器の電源を切ってください。

- ※ 正しく接続したら、必ず次の手順で電源を入れてください。手順を間違えると、誤動作をしたり故障したりすることがあります。

電源を入れるとき：ギター・アンプなどの電源を最後に入れてください。

電源を切るとき：ギター・アンプなどの電源を最初に切ってください。

- ※ 本機は回路保護のため、電源をオンにしてからしばらくは動作しません。

- ※ 電源を入れる／切るときは、音量を絞ってください。音量を絞っても電源を入れる／切るときに音がかかることがありますが、故障ではありません。

電池交換のしかた

- ※ 電池の使いかたを間違えると、破裂したり、液漏れしたりする恐れがあります。「安全上のご注意」「使用上のご注意」に記載の電池に関する注意事項を守って正しくお使いください。




1. バッテリー・カバーをはずします。

2. バッテリー・ケースから電池を取り出し、電池スナップ・コードをはずします。

3. 新しい電池を電池スナップにつなぎます。

- ※ 電池の極性（＋／－）を間違えないように注意してください。

4. バッテリー・カバーに電池を収め、バッテリー・カバーを閉じます。



主な仕様

ボス PW-3：ワウ・ペダル

電源	DC 9V：アルカリ電池（9V 形）／マンガン電池（9V 形）、AC アダプター（別売） ※ 充電式ニッケル水素充電電池は使用できません。
消費電流	25mA
連続使用時の電池の寿命	アルカリ電池：約 40 時間 マンガン電池：約 20 時間 ※ 使用状態によって異なります
外形寸法	80（幅）× 192（奥行）× 58（高さ）mm （ペダル傾き最大時） 80（幅）× 192（奥行）× 74（高さ）mm
質量	800g
付属品	保証書、チラシ（安全上のご注意、使用上のご注意、お問い合わせの窓口）、アルカリ電池（9V 形、本体に接続済み）、シート（ワウ・オン／オフ加重調節用）
別売品	AC アダプター：PSA-100

- ※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

ローランド株式会社

〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田 1-6-4

©2026 Roland Corporation 02